


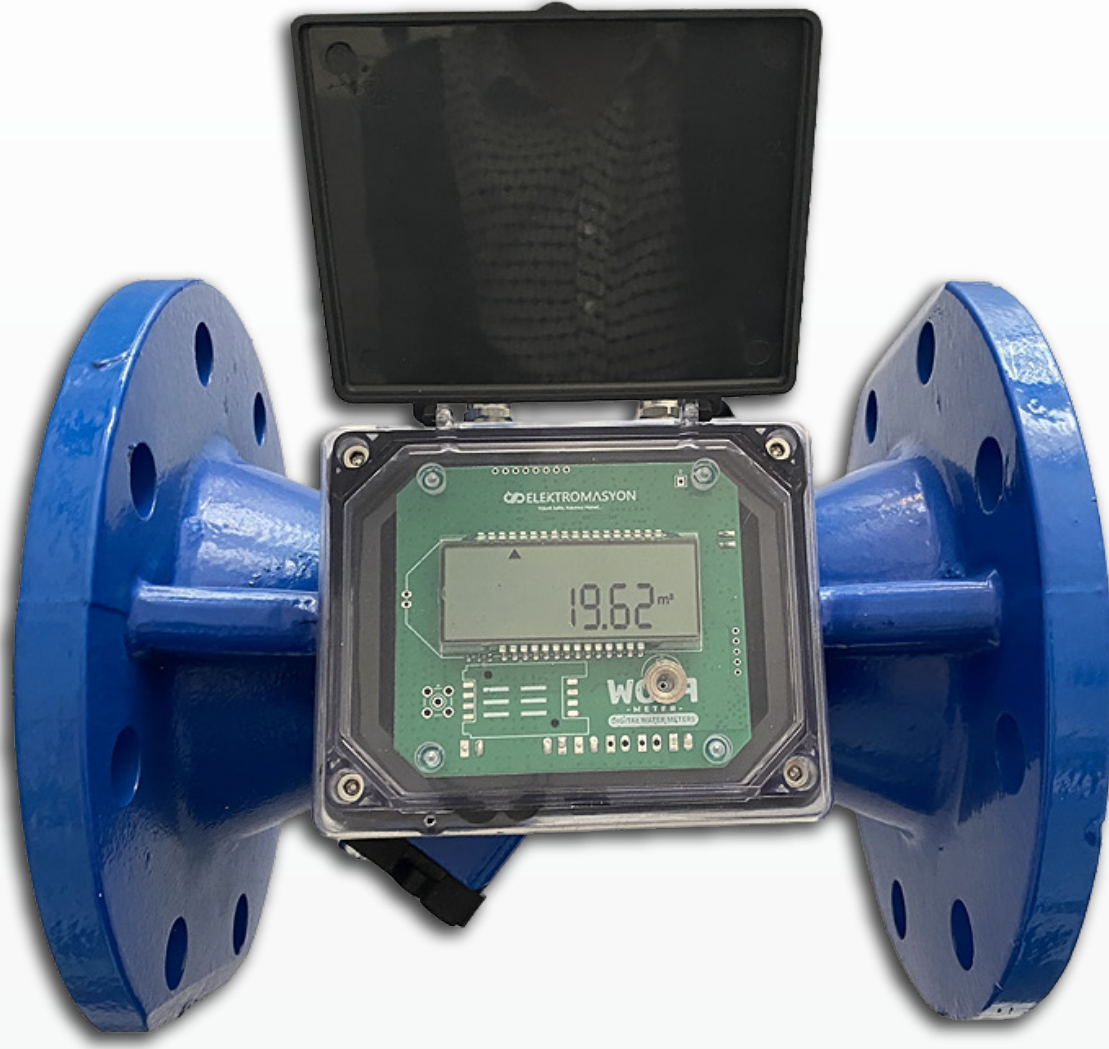

Ultrasonik Su Sayacı

Genel Özellikler:

- MID (Ölçü Aletleri Direktifi) sertifikası
- IP68 koruma sınıfı
- Havayı Ölçmez
- Her yönde bağlantı imkanı.
- Çok düşük ilk ölçüm debisi
- Ters su akışını algılama
- Uzun ömürlü Lityum Pil
- 50°C ye kadar olan soğuk sular için
- Ultrasonik-elektronik teknolojisi sayesinde uzun ömürlü ve yüksek hassasiyetli ölçüm
- Geçmiş saatlik veri kaydı tutma özelliği (1 aya kadar)
- Geniş dinamik ölçüm aralığı ve düşük basınç kaybı
- RF (Radyo Frekansı) ile uzaktan okuma (Opsiyonel)
- GSM-GPRS üzerinden merkezi okuma sistemine uygunluk (Opsiyonel)
- Dahili LoRa modülü ile LoRa ve FSK modülasyonu ile haberleşme (Opsiyonel)
- Modbus veya M-Bus arayüzler (Opsiyonel)
- Ayarlanabilir 2 farklı pals çıkışı (Opsiyonel)
- Gelişmiş servis ağı.
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama
- Sembol ve rakamlara sahip kullanıcı dostu grafik ekran LCD

Teknik Özellikleri

$Q2 \leq Q \leq Q4$ Aralığında İzin Verilen En Yüksek Hata: $\% \pm 2$ ($\leq 30^\circ\text{C}$), $\% +3$ ($> 30^\circ\text{C}$)

$Q1 \leq Q \leq Q2$ Aralığında İzin Verilen En Yüksek Hata: $\% \pm 5$

Maksimum Su Sıcaklığı: 50°C Maksimum Çalışma Basıncı: 16 bar

Çevre Sınıfları=İklimsel: $-10^\circ\text{C}/+55^\circ\text{C}$ | Mekanik: M1/0 | Elektromanyetik: E2

SAYAÇ ÇAPI (mm)	TİP	Q3/Q1	Q3 MAX DEBİ	Q3 ANMA DEBİSİ	Q2 GEÇİŞ DEBİSİ	Q1 MIN. DEBİ	MİN OKUMA BÖLÜNTÜSÜ	MAX. KAYIT KAPASİTESİ
			m³/h				m³	
50	UW 6	≤400	31,25	25	0,100	0,063	0,00001	99999999
65	UW 0	≤400	50	40	0,160	0,100	0,00001	99999999
80	UW 1	≤400	78,75	63	0,252	0,158	0,00001	99999999
100	UW 2	≤400	125	100	0,400	0,250	0,00001	99999999
125	UW 3	≤400	200	160	0,640	0,400	0,00001	99999999
150	UW 4	≤400	312,5	250	1,000	0,625	0,00001	99999999
200	UW 5	≤400	500	400	1,600	1,000	0,00001	99999999

Boyut Ve Ağırlıklar

SAYAÇ ÇAPI (mm)	L UZUNLUK	B GENİŞLİK	H YÜKSEKLİK	BAĞLANTI FLANŞI			KOLİ AĞIRLIĞI (Flanşlar Hariç) (kg)	KOLİ AĞIRLIĞI (Flanşlar Dahil) (kg)
				D2(mm) FLANŞ ÇAPI	D1(mm) FLANŞ DELİK MERKEZİ	BAĞLANTI VİDA SAYISI VE ÇAPI		
50	200	165	198	165	125	4-M16	8,40	13,00
65	200	185	215	185	145	4-M16	9,80	15,10
80	225	200	226	200	160	8-M16	11,50	18,10
100	250	220	240	220	180	8-M16	14,00	21,25
125	250	250	260	250	210	8-M16	17,20	27,95
150	300	285	300	285	240	8-M20	25,60	38,10
200	350	340	337	340	295	8-M20	41,90	59,90

“Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.”